

# verbinden met console




## context


dit document beschrijft hoe je verbinding maakt op de console poort van een Cisco switch.

## console

- verbind de **console** poort van de switch met een USB poort van je laptop
- open **Device manager > Ports (COM & LPT)** en kijk hoe je verbinding wordt gevonden (vb: COM8)

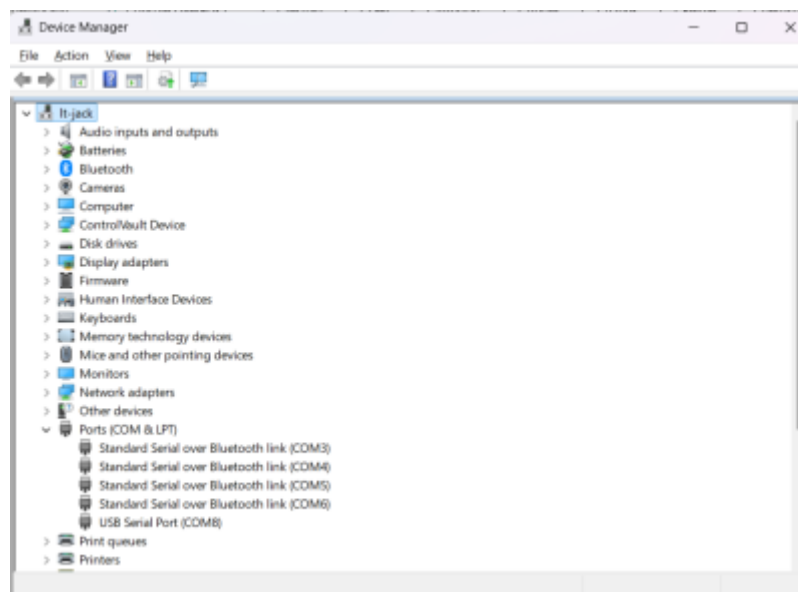

- open **PuTTY**
- **Connection type:** Serial
- **Connections: Serial**
  - **Serial line to connect to:** COM<nummer> \* Speed (baud) 9600 of: 115200
  - **Data bits:** 8
  - **Stop bits:** 1
  - **Parity:** None
  - **Flow control:** None

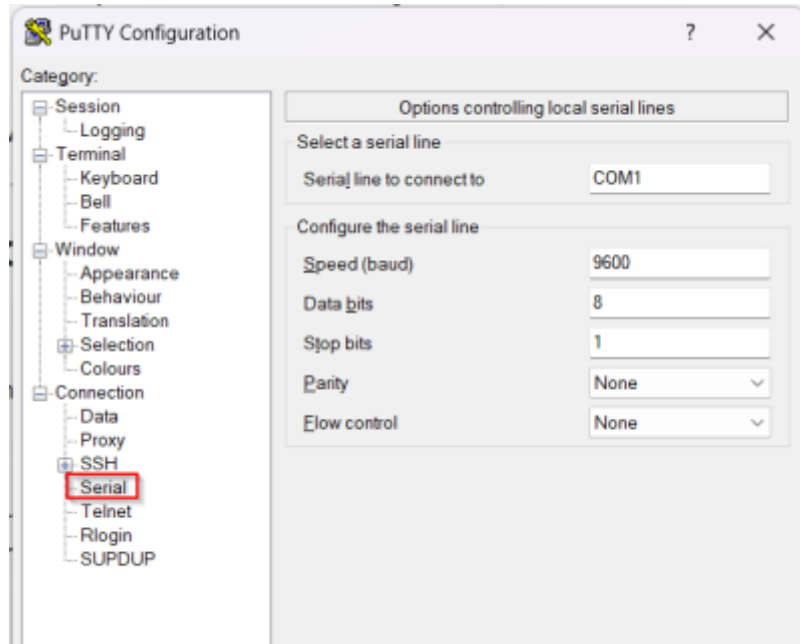

- schakel het toestel in
- druk op [ENTER] en volg het startup proces.

Wezenlijk dient enkel de Speed (baudrate) aangepast te worden.

## getest op

- SG300-10

## meer info

[Cisco website](#)

[cisco](#)

From:  
<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:  
<https://www.louslab.be/doku.php?id=cisco:putty&rev=1768591297>

Last update: **2026/01/16 19:21**

