

# pageant



## context

dit document beschrijft werking en gebruik van Pageant

## context


1. pageant is een agent die je private key beheert.
2. in geval van authenticatie met je public key, handelt pageant authenticatie afhv je private key af.

## installatie

- deel van PuTTY suite of afzonderlijk te [downloaden](#)
- dubbel-klik op **pageant.exe**  
het verdwijnt nu in je systeembalk
- open **PuTTY**
- **Connection > SSH > Auth > Authentication methods: Attempt authentication using Pageant**

## werking

- rechter-klik op het icoontje, **View keys**
- kies: **Add Key**
- blader naar je private key (extensie: .ppk), **Open**
- geef het wachtwoord van je private key op

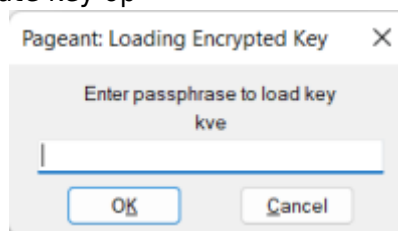


- je private key is nu geladen in pageant
- start **PuTTY** en maak een verbinding met een Linux server.
- geef je **gebruikersnaam** op.  
nu zal pageant je private key aanbieden bij authenticatie en hoef je het wachtwoord niet meer in te typen

Note: je kan meerder private keys in pageant inladen

## problemen, problemen

- open **PuTTY**
- rechter-muis in menu-balk en kies: **Event Log**
- analyseer de boodschappen

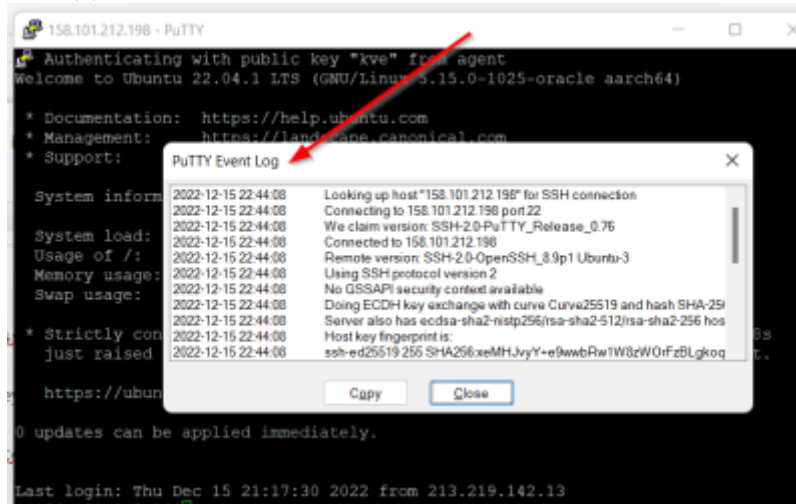

## meer info

- [wachtwoord van je private key wijzigen](#)

apps

From:  
<https://www.louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:  
<https://www.louslab.be/doku.php?id=apps:pageant&rev=1731780894>

Last update: **2024/11/16 18:14**

