

configuratie



context

dit document beschrijft de configuratie voor checkmk, net na de [installatie](#)

admin toegang

1. meld aan met **cmkadmin** en wachtwoord dat je kreeg bij aanmaak van de site.
2. kies **User > User Profile: Change password**

OF

1. `su <naamSite>`
2. `htpasswd etc/htpasswd cmkadmin`

checkmk agent


checkmk monitort ahv agents. De eerst agent die je installert is die op je monitoring server zelf.

1. **Setup > Agents: Windows, Linux, Solaris, AIX**
2. download de Linux (DEB) agent en kopieer die naar je monitoring server.
3. voer uit: `dpkg -i check-mk-agent_<versie>.deb`
4. **Setup > Hosts: Host: Add host**
5. **hostname:** naam van de monitoring server
6. **Save & go to service configuration**
7. kies **Accept all** om alle gevonden checks toe te voegen.
8. activeer [checkmk:mutual tls](#)


service discovery

- ontdekt nieuwe services op een host die nog niet in de monitoring zitten (vb: nieuw file system/disk)
- service **Check_MK Discovery** voert die controle uit.
- zodra je wijzigingen hebt uitgevoerd (die je wilt laten monitoren):
 - open de **Host > Service > Check_MK discovery > Icons (Open the action menu):**

Reschedule check



- o kies nu: **Edit services**
- o **Undecided services**: klik '+' om deze service toe te voegen.

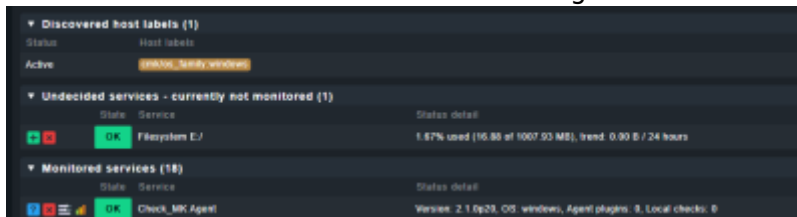

- o bevestig: **changes, Activate on selected sites**

host uit monitoring verwijderen

1. **Setup > Hosts**
2. selecteer de host, klik op het **delete** icoontje (vuilbakje)

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[checkmk](#)

From:
<https://www.louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:
<https://www.louslab.be/doku.php?id=checkmk:configuratie>

Last update: **2025/10/14 19:56**

