

# OpAddress: installatie



## context


dit document beschrijft de installatie van OpAddress

## installatie

1. controleer dat [NMIS](#) geïnstalleerd is.
2. [download](#) de Linux package
3. voer uit:

```
chmod 755 OAE-Linux-x86_64-release_<versie>.run
./OAE-Linux-x86_64-release_<versie>.run
```

4. bevestig **installatie** en huppa!
5. noteer even het root **wachtwoord** van de MySQL databank
6. open een **browser** op: <http://<servernaam>/open-audit/index.php>
7. **log** in met standaard wachtwoord (en wijzig het daarna)
8. **registreer** een gratis Enterprise licentie (tot 100 apparaten)
9. Voila!

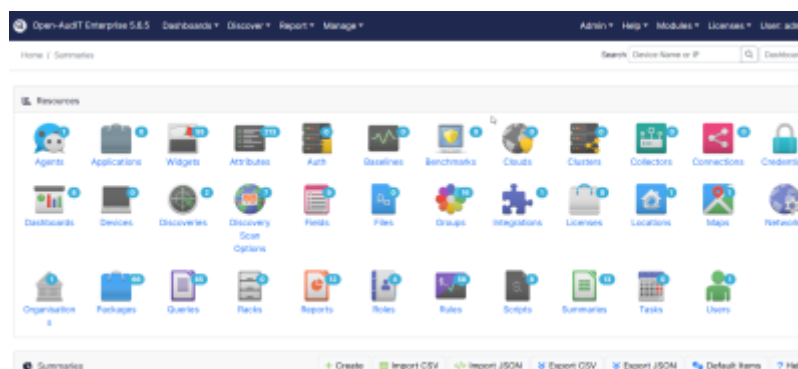

10. ga nu verder met de [configuratie](#)

## pakketten

volgende pakketten werden geïnstalleerd:

- mariadb-server
- apache2

- apache2-utils
- libapache2-mod-php
- openssh-client
- php
- php-cli
- php-curl
- php-intl
- php-ldap
- php-mbstring
- php-mysql
- php-snmp
- php-xml
- nmap
- zip
- wget
- curl
- sshpass
- screen
- smbclient
- logrotate
- ipmitool
- snmp
- libcry

## bestanden

- /usr/local/openaudit: programmabestanden
- /var/www/html/open-audit: webpagina's

## problemen, problemen

- /usr/local/openaudit/install.log

## verwijderen

- database droppen:

```
mysql -u root -popenauditpassword -e "drop database openaudit;"
```

- bestanden verwijderen:

```
rm -rf /usr/local/open-audit  
rm -rf /var/www/html/open-audit  
rm -rf /var/www/open-audit  
rm -rf /usr.local/open-audit
```

```
apt remove apache2 mariadb-server
```

## meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[openaudit](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

[https://www.louslab.be/doku.php?id=nmis:installatie\\_opaddress&rev=1761310565](https://www.louslab.be/doku.php?id=nmis:installatie_opaddress&rev=1761310565)

Last update: **2025/10/24 12:56**

