

Open-Audit: collector




context

dit document beschrijft de installatie van een open-audit collector

installatie

1. voer [Open-Audit: installatie](#) uit
2. **Admin > Collector > Make this install a Collector**
3. **Host:** <open-audit server> die data verzamelt
4. geef **username/password** op

bij succesvolle verbinding over TCP/80, krijg je de boodschap:

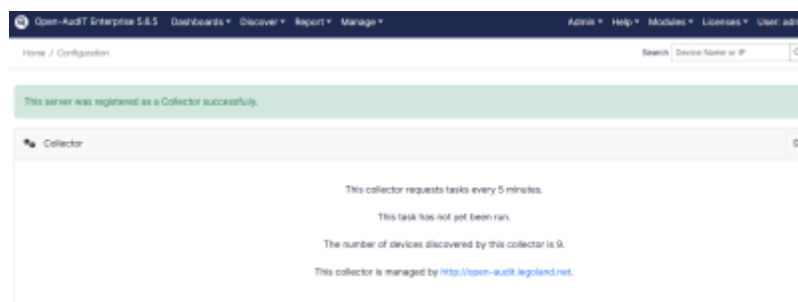

De menu balk wijzigt ook naar **Collector**



Op de open-audit server: **Admin > Collector > List collectors** zie je de collector:

Details	Name	Description	Type	IP	Status	Organisation
	smartthorne.legoland.net		collector	10.11.100.6	pending	Default Organisation

problemen, problemen

- /usr/local/openaudit/install.log

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[openaudit](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=openaudit:collector&rev=1754088706>

Last update: **2025/08/01 22:51**

