

# Open-Audit: collector




## context

dit document beschrijft de installatie van een open-audit collector

## installatie

1. voer [Open-Audit: installatie](#) uit
2. **Admin > Collector > Make this install a Collector**
3. **Host:** <open-audit server> die data verzamelt
4. geef **username/password** op

bij succesvolle verbinding over TCP/80, krijg je de boodschap:

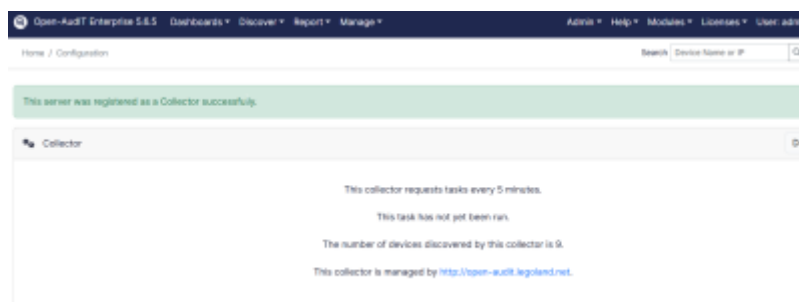

De menu balk wijzigt ook naar **Collector**



Op de open-audit server: **Admin > Collector > List collectors** zie je de collector:

| Details | Name                    | Description | Type      | IP          | Status  | Organisation         |
|---------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|----------------------|
|         | smartphone.legoland.net |             | collector | 10.11.100.6 | pending | Default Organisation |

## problemen, problemen

- /usr/local/openaudit/install.log

## meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[openaudit](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=openaudit:collector&rev=1754088706>

Last update: **2025/08/01 22:51**

